


0.40-0.50

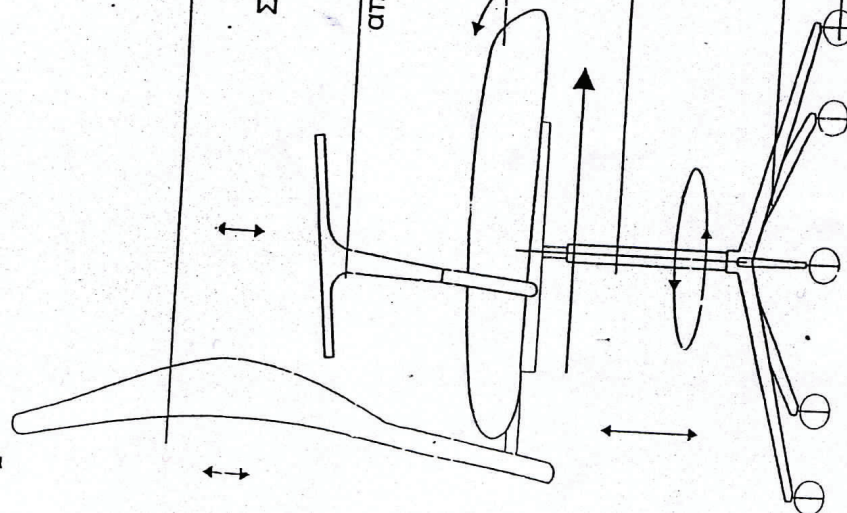

• 640-650mm

* Το σκαρίφημα είναι ενδεικτικό

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ :

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ Ή ΧΩΡΙΣ

ΕΔΡΑ & ΠΛΑΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ :
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΕΔΡΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ :

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ (>97% PVC, <3% ΑΚΡΥΛΙΚΟ)
ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : σύμφωνα με το σχέδιο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :* Κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, θα κατατεθούν οι σχετ.
πιστοποιήσεις καθώς και σχετικό διαφημιστικό φυλλάδιο π/ρ
αξιολόγηση.

ΓΙΑ ΤΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ. ΕΜΠ, Δ.Ε.Α.

ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.-ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ